



Tenuta pistone

Piston seals


Guarnizioni per tenuta pistone

Si possono avere tenute pistone per basse, medie, alte e altissime pressioni. Diversi sono i profili e le mescole che si possono utilizzare a seconda dell'impiego.



Piston seals

It is possible to choose among piston seals for low, medium, high and very high pressures. Profiles and mixes are different according to their specific use.

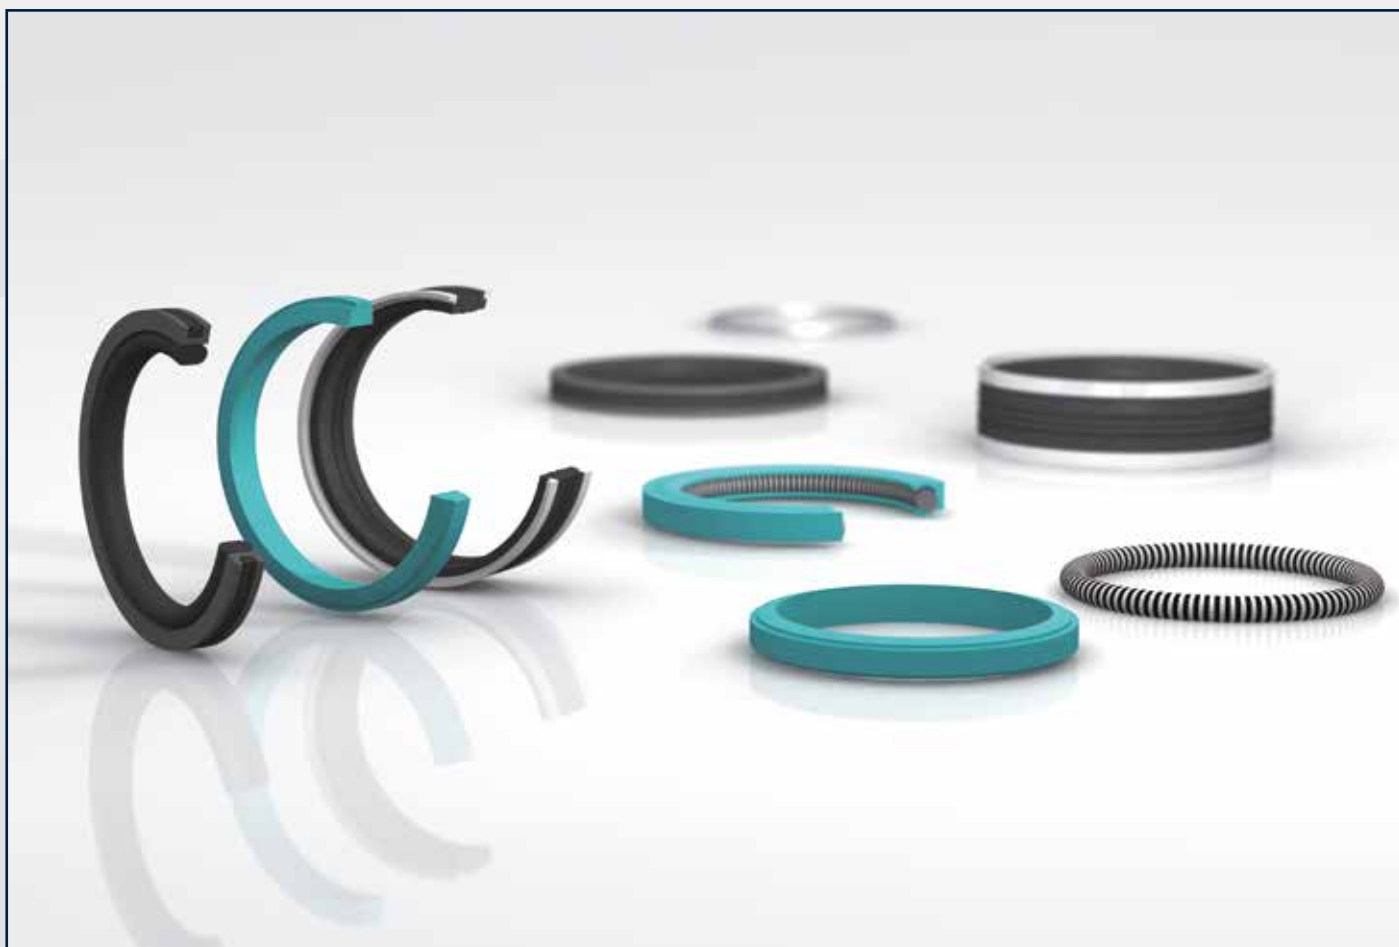



DBM

Tenuta pistone

Piston seals

RIFERIMENTO	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA
DBM 098059	25,0	15,0	16,4
DBM 098059/NEO	25,0	15,0	16,4
DBM 118066	30,0	17,0	15,4
DBM 125086	32,0	22,0	16,4
DBM 125086/NEO	32,0	22,0	16,4
DBM 137098	35,0	25,0	16,4
DBM 157094	40,0	24,0	18,4
DBM 157102/M	40,0	26,0	15,5
DBM 157118	40,0	30,0	16,4
DBM 157118/NEO	40,0	30,0	16,4
DBM 177137	45,0	35,0	16,4
DBM 177114	45,0	29,0	18,0
DBM 196133	50,0	34,0	16,4
DBM 196133/M	50,0	34,0	20,5
DBM 196133/NEO	50,0	34,0	18,4
DBM 196149/SI	50,0	38,0	20,5
DBM 216153	55,0	39,0	18,4
DBM 236173	60,0	44,0	18,4
DBM 236173/M	60,0	44,0	20,5
DBM 236188/SI	60,0	48,0	20,5
DBM 236173/NEO	60,0	44,0	18,4
DBM 248185/M	63,0	47,0	20,5
DBM 248185	63,0	47,0	18,4
DBM 248185/S	63,0	47,0	19,4
DBM 255196	65,0	50,0	18,4
DBM 255192/M	65,0	49,0	20,5
DBM 267188	68,0	48,0	22,4
DBM 275196	70,0	50,0	22,4
DBM 275212/M	70,0	54,0	20,5
DBM 275228/SI	70,0	58,0	20,5
DBM 275196/NEO	70,0	50,0	22,4
DBM 295216	75,0	55,0	22,4
DBM 295216/NEO	75,0	55,0	22,4
DBM 314236	80,0	60,0	22,4
DBM 314244/M	80,0	62,0	22,5
DBM 314236/NEO	80,0	60,0	22,4
DBM 334255	85,0	65,0	22,4
DBM 334255/NEO	85,0	65,0	22,4



DBM

Tenuta pistone

Piston seals

RIFERIMENTO	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA
DBM 354275	90,0	70,0	22,4
DBM 354275/NEO	90,0	70,0	22,4
DBM 354299/SI	90,0	76,0	22,5
DBM 374295	95,0	75,0	22,4
DBM 374295/NEO	95,0	75,0	22,4
DBM 393295	100,0	75,0	22,4
DBM 393332/M	100,0	82,0	22,5
DBM 393338/SI	100,0	86,0	22,5
DBM 400325	101,6	82,6	24,2
DBM 413314	105,0	80,0	22,4
DBM 433334	110,0	85,0	22,4
DBM 452354	115,0	90,0	22,4
DBM 472374	120,0	95,0	22,4
DBM 492393	125,0	100,0	25,4
DBM 492393/NEO	125,0	100,0	25,4
DBM 492405/M	125,0	103,0	26,5
DBM 511413	130,0	105,0	25,4
DBM 511413/1	130,0	105,0	25,4
DBM 511413/NEO	130,0	105,0	25,4
DBM 523452	133,0	115,0	22,4
DBM 531433	135,0	110,0	25,4
DBM 531433/NEO	135,0	110,0	25,4
DBM 551452	140,0	115,0	25,4
DBM 551452/1	140,0	115,0	25,4
DBM 551464/M	140,0	118,0	26,5
DBM 551452/NEO	140,0	115,0	25,4
DBM 570472	145,0	120,0	25,4
DBM 570511	145,0	130,0	25,0
DBM 579480	147,0	122,0	25,4
DBM 590492	150,0	125,0	25,4
DBM 590492/1	150,0	125,0	25,4
DBM 590492/NEO	150,0	125,0	25,4
DBM 600500	152,4	127,0	31,8
DBM 610511	155,0	130,0	25,4
DBM 610511/NEO	155,0	130,0	25,4
DBM 629511	160,0	130,0	25,4
DBM 629531	160,0	135,0	25,4
DBM 629511/1	160,0	130,0	25,4



DBM

Tenuta pistone

Piston seals

RIFERIMENTO	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO INTERNO	ALTEZZA
DBM 629511/NEO	160,0	130,0	25,4
DBM 649551	165,0	140,0	25,4
DBM 669570	170,0	145,0	25,5
DBM 688590	175,0	150,0	25,4
DBM 688590/1	175,0	150,0	25,4
DBM 708610	180,0	155,0	25,5
DBM 708590	180,0	150,0	35,4
DBM708590/1	180,0	150,0	35,4
DBM 728629	185,0	160,0	25,5
DBM 748649	190,0	165,0	25,4
DBM 767669	195,0	170,0	25,4
DBM 7876691	200,0	170,0	35,4
DBM 787688	200,0	175,0	25,4
DBM 787669/NEO	200,0	170,0	35,4
DBM 787688/M	200,0	175,0	31,5
DBM 826728	210,0	185,0	25,4
DBM 866767	220,0	195,0	25,4
DBM 905807	230,0	205,0	25,4
DBM 944846	240,0	215,0	25,4
DBM 984886	250,0	225,0	25,4